




 **OIKOS®**



  
**MARMORINO NATURALE**



## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MARMORINO NATURALE firmy OIKOS stanowi dekoracyjną, barwną powłokę wykończeniową na zewnątrz i we wnętrzach. Wykonany na bazie wapna gaszonego pozwala w sposób łatwy i szybki uzyskać wspaniałe efekty dekoracyjne przypominające tradycyjną technikę marmoryzacji. Nakładając MARMORINO NAURALE możemy zrezygnować z idealnego wyrównywania podłoża, gdyż grubość warstwy pozwala ukryć drobne jego nierówności. Charakterystyczną cechą MARMORINO NATURALE jest zdolność wiązania się z podłożem w jedną nierozdzielalną całość, przy równoczesnym całkowitym zachowaniu oddychalności, czyli zdolności transpiracji wilgoci z głębi ściany. Dzięki wysokiej alkaliczności działa bakteriobójczo, zapobiegając rozwojowi flory bakteryjnej i pleśni.

MARMORINO NATURALE jest wyrobem całkowicie naturalnym, bezwonnym, nietoksycznym, niepalnym, przyjaznym dla człowieka i środowiska.

## SPOSÓB NAKŁADANIA

### Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być dobrze wysuszone i wysezonowane. Na tynki nowe farby można nakładać po upływie co najmniej 30 dni, po zakończeniu procesu wiązania dwutlenku węgla z powietrzem. Powierzchnię przetrzeć starannie szczotką, usunąć starą farbę słabo związaną z podłożem. Przy pracach remontowych czy konserwatorskich zlikwidować najpierw przyczyny podsiąkania wody i osuszyć zawilgocenia. Na podłoża zmączniałe, zastosować wzmacniający środek gruntujący ISOLANTE CONSOLIDANTE firmy OIKOS, zaś na tynki nowe i wcześniej malowane – wyrównujący chłonność środek gruntujący FONDO UNIFORMANTE firmy OIKOS.

### Sposób nakładania:

MARMORINO NATURALE należy nakładać dwukrotnie pacą ze stali nierdzewnej, zachowując między jednym a drugim nakładaniem odstęp 7–8 godzin. Za każdym razem dokładnie wyrównać powierzchnię.

### Wykończenie powierzchni:

Na ścianach zewnętrznych, jeśli powierzchnia nie została wytłuszczona, w celu zapewnienia lepszej jej ochrony, radzimy zastosować środek zabezpieczający przed wodą PROTETTIVO IDROREPELLENTE firmy OIKOS.

Aby uzyskać marmoryzację błyszczącą, nałożyć szpachelką ze stali nierdzewnej cieniutką warstwę specjalnego wyrobu wykończeniowego na MARMORINO – FINITURA AUTOLUCIDANTE i natychmiast przystąpić do jego wytłuszczania tym samym narzędziem. Na zewnątrz, w celu zabezpieczenia powierzchni pokrytej MARMORINO FINITURA AUTOLUCIDANTE przed wodą i czynnikami atmosferycznymi, po około 7 dniach nałożyć warstwę ochronnego wosku CERA PROTETTIVA firmy OIKOS.

## DANE TOKSYKOLOGICZNE

Produkt nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia i jest całkowicie wolny od pigmentów i innych komponentów zawierających toksyczne metale ciężkie, takie jak chrom i ołów. Nie zawiera też żadnych rozpuszczalników wiążących chlor lub inne pierwiastki mogące powodować w trakcie stosowania powstawanie niebezpiecznych związków chemicznych. Brak również jakiegokolwiek możliwości wystąpienia niebezpiecznych polimeryzacji. Produkt jest niepalny i może być uznany za całkowicie bezpieczny. Jego stosowanie nie wymaga zachowania żadnych specjalnych środków ostrożności. Przestrzegać należy jedynie standardowych warunków przewidywanych przy używaniu farb wodnych. Odnośnie składowania, przechowywania i transportu obowiązują wymagania VbF/ADR. Przypadkowo wylane wyroby należy posypać materiałami wchłaniającymi wilgoć, takimi jak: piasek, ziemia itp. I wywozić jak zwykłe odpady stałe.

## DANE TECHNICZNE I ZASTOSOWANIE

Powierzchnię przeznaczoną do tynkowania starannie oczyścić, usuwając ewentualne miejsca słabo związane z podłożem. Podłoża niedawno wykonane, nowe muszą być dobrze wysuszone i wysezonowane. Przy pracach remontowych należy usunąć miejsca mocno zawilgocone i uzupełnić ubytki tynku. Odczekać aż ściana całkowicie wyschnie, a następnie, zastosować środek gruntujący FONDO UNIFORMANTE lub ISOLANTE CONSOLIDANTE. Po 12 godzinach nałożyć dwie warstwy MARMORINO NATURALE w odstępie 7÷8 godzin. Za każdym razem dokładnie wyrównać powierzchnię.

Na ścianach zewnętrznych, jeśli powierzchnia nie została wytłuszczona, w celu zapewnienia lepszej ochrony, radzimy zastosować środek zabezpieczający przed wodą PROTETTIVO IDROPEPELLENTE firmy OIKOS.

**Tynkowaną powierzchnię chronić przed deszczem przez pierwsze 24÷48 godzin.**

Całość prac należy wykonać zgodnie z podanymi wskazówkami.

**Decor**

D I V I S I O N

*marmorino naturale*




CM7040+ CL8040



CM7090+ CL8090



CM7140+ CL8140

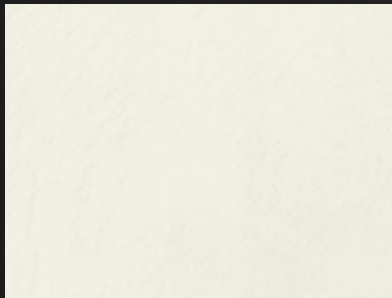

CM7030+ CL8030



CM7080+ CL8080



CM7130+ CL8130



CM7020+ CL8020



CM7070+ CL8070



CM7120+ CL8120



CM7010+ CL8010



CM7060+ CL8060



CM7110+ CL8110



CM7000+ CL8000



CM7050+ CL8050



CM7100+ CL8100


*marmorino naturale*



CM7190+ CL8190



CM7240+ CL8240

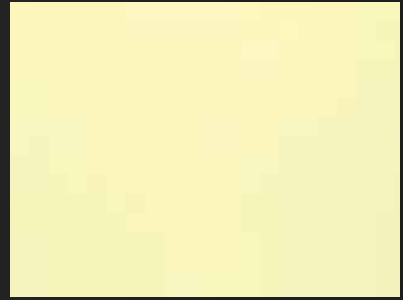


CM7290+ CL8290




CM7180+ CL8180



CM7230+ CL8230

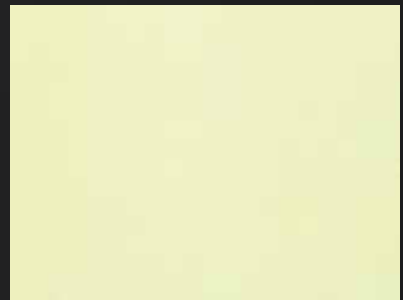


CM7280+ CL8280

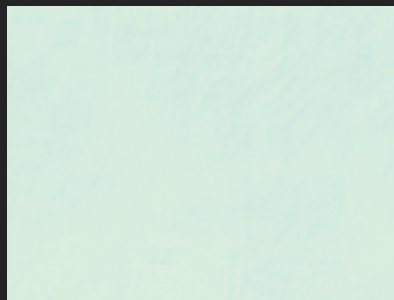

CM7170+ CL8170



CM7220+ CL8220

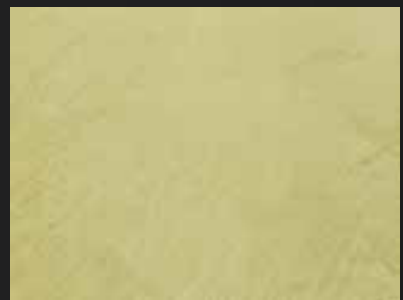

CM7270+ CL8270



CM7160+ CL8160



CM7210+ CL8210



CM7260+ CL8260



CM7150+ CL8150




CM7200+ CL8200



CM7250+ CL8250

*marmorino naturale*

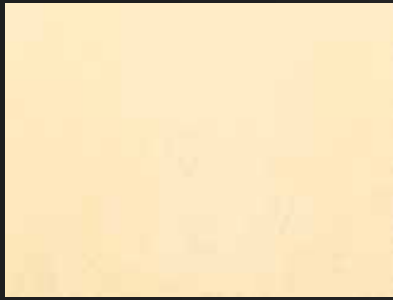


CM7340+ CL8340




CM7390+ CL8390



CM7440+ CL8440

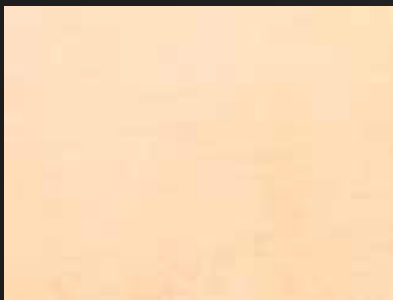

CM7330+ CL8330

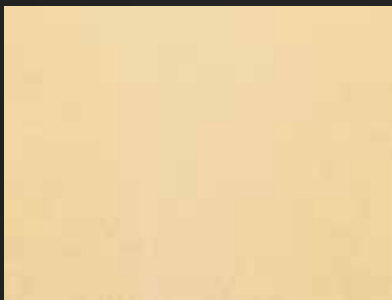

CM7380+ CL8380



CM7430+ CL8430



CM7320+ CL8320



CM7370+ CL8370




CM7420+ CL8420



CM7310+ CL8310



CM7360+ CL8360

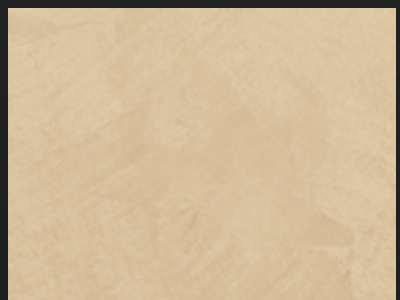


CM7110+ CL8110



CM7300+ CL8300



CM7350+ CL8350

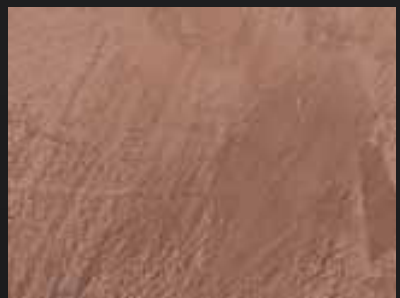

CM7400+ CL8400

*marmorino naturale*




CM7490+ CL8490



CM7540+ CL8540




CM7590+ CL8590

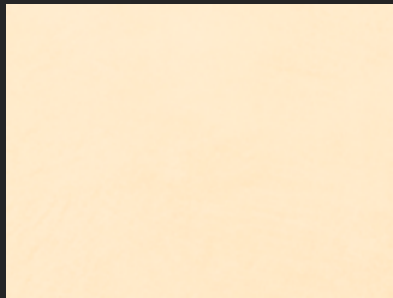

CM7480+ CL8480



CM7530+ CL8530

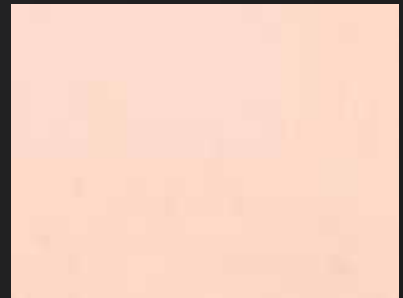

CM7580+ CL8580



CM7470+ CL8470



CM7520+ CL8520



CM7570+ CL8570



CM7460+ CL8460



CM7510+ CL8510



CM7560+ CL8560



CM7450+ CL8450



CM7500+ CL8500



CM7550+ CL8550