


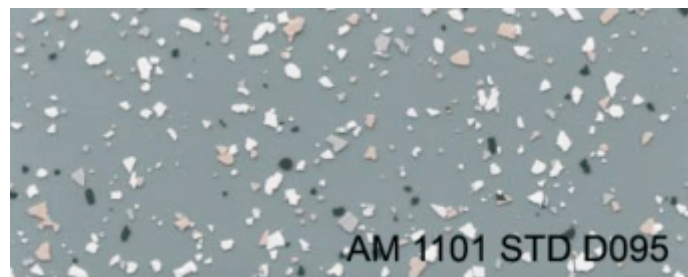
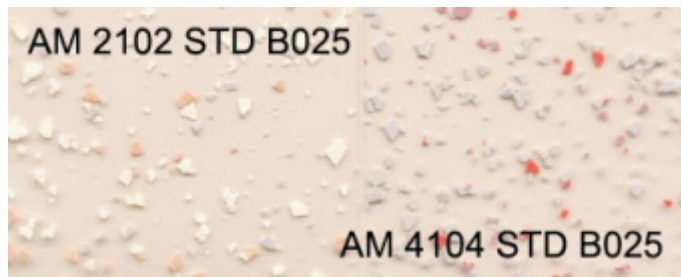
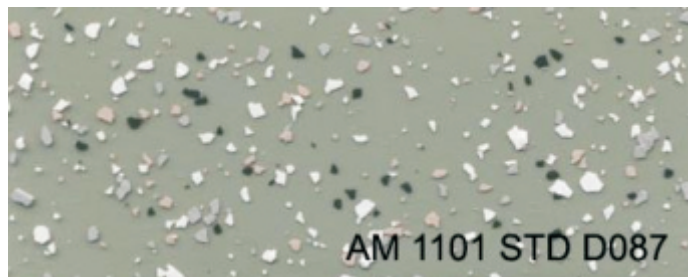
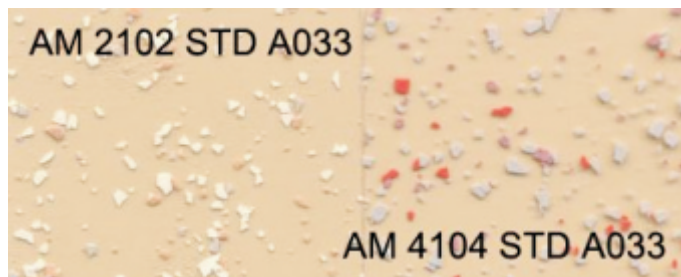
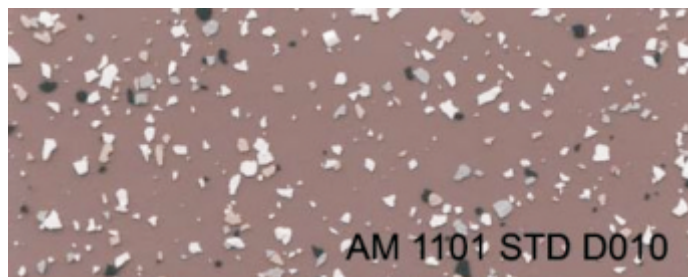
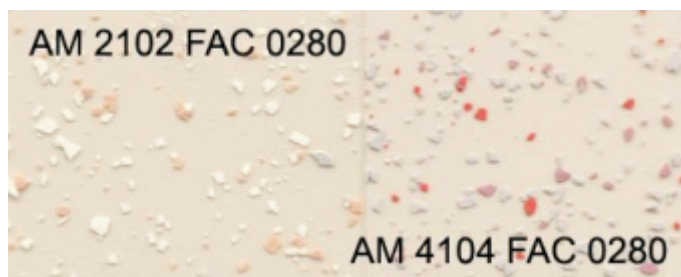
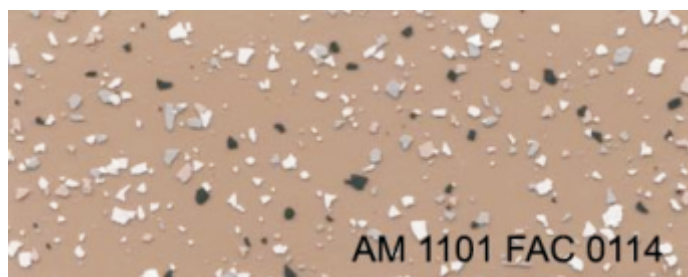
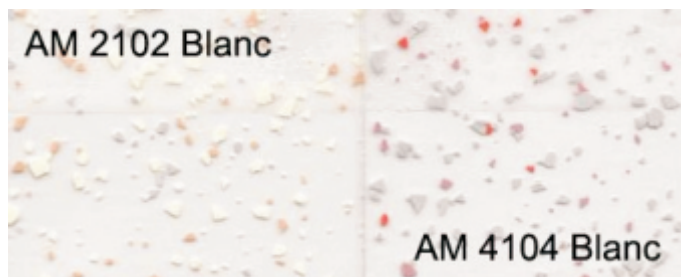
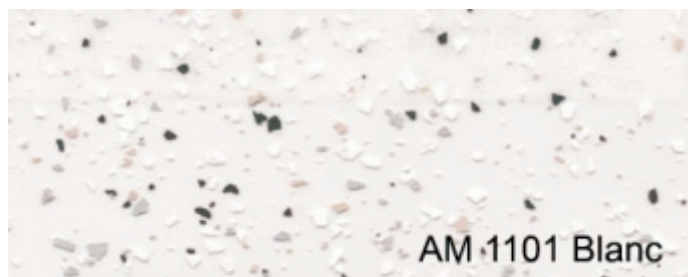
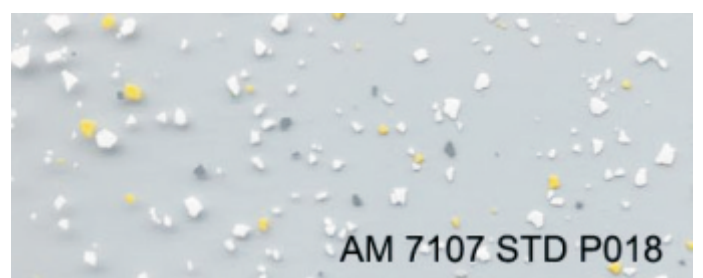
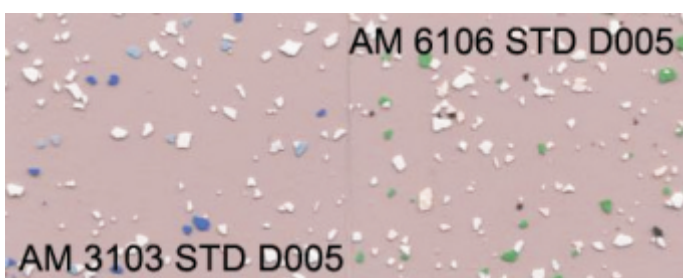
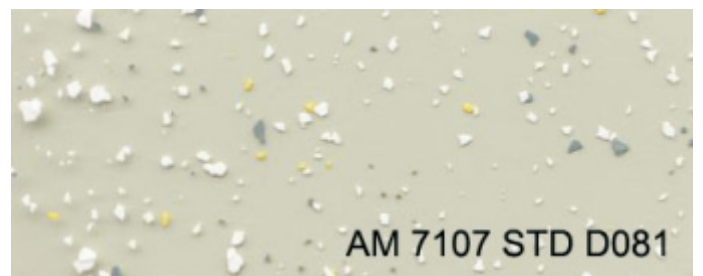
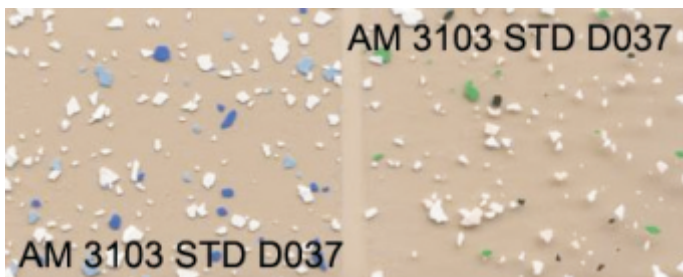
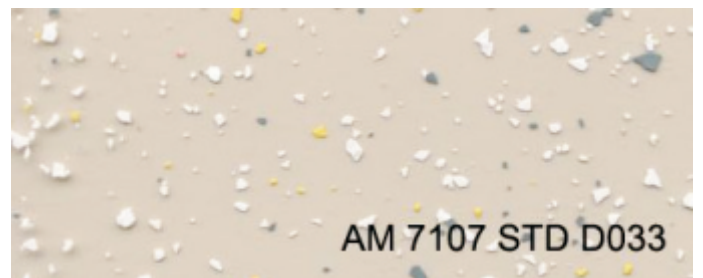
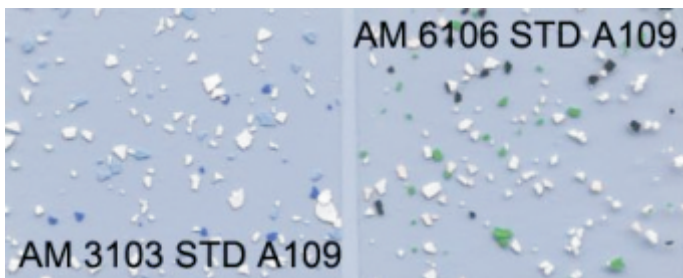


Amandine

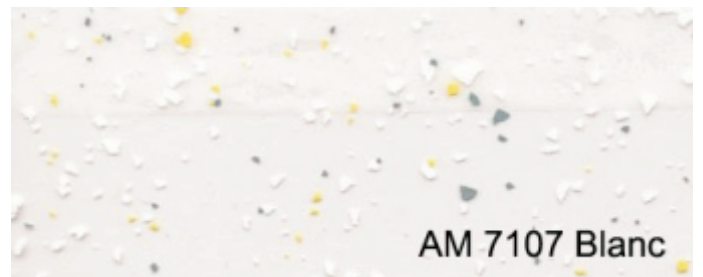

Amandine

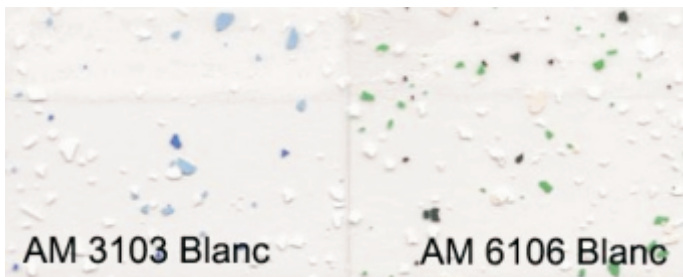



concerto
decor

A M A N D I N E

**Pokrycie dekoracyjne o efekcie wielobarwnych,
płatków w lakierze akrylowym nakładanych
na kolorowe tło**

PRZEZNACZENIE	Pokrycie dekoracyjne wielobarwne w roztworze wodnym, wykonywane przez nakładanie, za pomocą wałka, lakieru akrylowego, zawierającego różnokolorowe płatki na powierzchni tła CONCERTO FOND GRANITE. Doskonale przystosowany do zabezpieczania i dekoracji lokali i miejsc publicznych: klatki schodowe, wejścia, korytarze, stołówki, sale sportowe i lekcyjne w pracach nowych i konserwacyjnych.
Nota	Dekoracja AMANDINE może być nałożona na pierwszą warstwę produktu o strukturze typu MAJOLIT (gładka, lekko falująca powierzchnia, bez dodatku kruszywa) w celu otrzymania dekoracji oryginalnej. Upřednio należy jednak przygotować słabsze podłoże.
PODŁOŻA	Wszystkie tradycyjne podłoża odpowiednio przygotowane i ewentualnie impregnowane. Stare powierzchnie malarskie w dobrym stanie.
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI	<ul style="list-style-type: none"> - Wiele metod dekorowania poprzez łączenie barw, podkładów i produktów dekoracyjnych - System łatwy, ekonomiczny, możliwy do wykonania w ciągu jednego dnia - Duża odporność na czynniki mechaniczne i wycieranie - Bardzo szybkie zastosowanie ręczne, nie wymagające wcześniejszego maskowania podłoża - Łatwy w utrzymaniu - Klasyfikacja pożarowa wg norm francuskich M1 na podłoża M0 i M1 - Pokrycie w roztworze wodnym: wygoda w użyciu, myciu narzędzi, bezpieczeństwo, ochrona środowiska

DANE INDENTYFIKACYJNE Zgodnie z normami oficjalnymi, w przypadku ich braku, zgodnie z normami zakładowymi.

	CONCERTO FOND GRANITE	CONCERTO VERNIS AMANDINE
Wygląd	farba akrylowa pół-gęsta wygląd matowy lekko ziarnisty	w 2 elementach odmierzonych do wymieszania przed użyciem *lakier lepki, przezroczysty *płatki wielobarwne(1mm)
Lepkość	360-400 po	55±5 po
Suchy wyciąg		
- wagowo	64±2%	40±2%
- objętościowo	48±2%	39±2%
Gęstość	1,50±0,05	1,05±0,05
Temperatura zapłonu	brak	brak
Czas schnięcia		
(20°C, 65%)	- suchy 2 godz. - ponowne pokrycie 4 godz. <i>Czas schnięcia może być wydłużony przy pogodzie zimnej i wilgotnej.</i>	3 godz. 24 godz.
Średnie wydajność	7m ² /L	7m ² /L
Klasyfikacja AFNOR NF T36-005	Rodzina I, klasa 7 b2	

SPOSÓB UŻYCIA Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Powierzchnia musi być sucha, równa, spójna, czysta przed nałożeniem produktu. W zależności od przypadku może wymagać odkurzenia, szrotkowania, szlifowania, skrobania, dekapowania, mycia...w celu usunięcia wszelkich zabrudzeń i części słabo przylegających.

- beton, cement i pochodne: skrobanie/ nakładanie tynku CILD jeśli to konieczne, nakładanie bezpośrednio na system
- drewno, gipsy i pochodne: impregnować MAOLINE lub MAOPRIMER
- metale: pokryć ZOLMETAL PAH lub PSR(żelazne) lub ZOLMETAL SCU(kolorowe)
- Stare powłoki malarskie dobrze przylegające: nakładanie bezpośrednie produktu po zmatowieniu

NAKLADANIE PRODUKTU

CONCERTO FOND GRANITE: 1 warstwa regularna nie rozcieńczonego produktu przy pomocy wałka o średnim włosiu, aby otrzymać dobre wypełnienie (krycie). Rozcieńczanie do 5% wody przy podłożu porowatym.

Dekoracja AMANDINE: wsypać delikatnie płatki do lakieru i wymieszać szpachelką. Postępować w kilku etapach.

Uwaga	Nakładać otrzymaną mieszaninę przy pomocy wałka o średnim włosiu (A.G. 12 mm) wykonując ruchy krzyżujące się aż do uzyskania jednolitej dekoracji. W trudnych przypadkach wymagających odporności mechanicznej lub chemicznej, można wzmocnić ochronę przez nałożenie warstwy lakieru akrylowego w roztworze wodnym CONCERTO VERNIS lub w rozpuszczalniku CONCERTO VERNIS PLUS.
Mycie narzędzi	Wodą natychmiast po użyciu
Zalecenia	Warunki nakładania: przy temperaturze otoczenia i podłoża zawartej w przedziale od 5°C do 25°C.
Konserwacja	Tłuste plamy można zmyć tradycyjnymi detergentami kuchennymi. Lakier zabrudzony przez graffiti (atrament, flamaster, aerozol, farba) można zmywać za pomocą ścierki nasączonej środkiem Nettoyant SG 12. Eliminowanie trudnych plam może wymagać miejscowego retuszowania lakierem ochronnym.
KOLORY	CONCERTO FOND GRNITE: Biały/Baza 0 lub Baza 1 systemu ZOLPACHROM umożliwiający otrzymanie barw z katalogów STANDARD i CONCERTO DECOR AMANDINE: katalog 7 dekoracji w wykonaniu fabrycznym. Opracowywanie specyficznych dekoracji na zamówienie.
OPAKOWANIA	CONCERTO FOND GRANITE: 4L – 16L DECOR AMANDINE: w opakowaniu podwójnym zawierającym lakier + płatki w ilościach proporcjonalnych • 4L + płatki (0,2 kg) • 10 L + płatki (0,5 kg)
PRZECHOWYWANIE	24 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Chronić od wilgoci, mrozu i temperatur powyżej 35°C
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY	Produkt wodny Nie wylewać resztek do kanalizacji Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania

Karta Techniczna nr 2277

Data wydania: czerwiec 1994

Data zmian: sierpień 2003

Producent: ZOLPAN S.A. Francja

Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.